


**DATENBLATT**

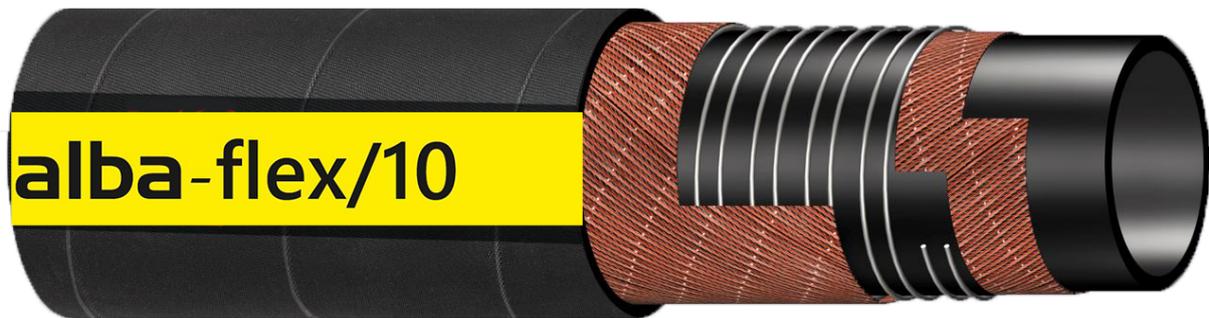

Mehrzweckschlauch zum Absaugen und Fördern von heißem Wasser, Meerwasser, neutraler Säure und basischen Lösungen, Farben auf Wasserbasis, Ketonen und esternhaltigen Lösungsmitteln.

<b>Schlauchcharakter:</b> <b>Material:</b>	Glatter Gummi aus Hitze resistenten EPDM, Abrieb und Ozon beständig. Glatte Oberfläche mit Stoffabdruck und gelben Streifen.
<b>Verstärkung:</b>	Metallschpirale zwischen hochfesten Kunstfasern.
<b>Durchmesser:</b>	38, 51, 76 mm, weitere Dimensionen auf Anfrage
<b>Temperaturbereich:</b>	-40°C bis +120°C
<b>Betriebsdruck:</b> <b>Platzdruck:</b>	10 Bar 30 Bar
<b>Markierung:</b>	alba-flex/10 HOT WATER + 120 °C - WP 10 BAR
<b>Farbe(n):</b>	schwarz / gelb
<b>Rollenlänge:</b>	61 Meter

<i>Innendurchmesser</i>	<i>Wandstärke</i>	<i>Aussendurchmesser</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Vacuum</i>	<i>Biegeradius</i>
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
38	5,5	49	1,16	0,8	230
51	5,5	62	1,45	0,8	300
76	7	90	2,35	0,8	450